



Code produit: EP820HU

Armoire EcoProG2 600 litres positive Broadway groupe en bas



Caractéristiques & avantages

- Design moderne et élancé, construction robuste et capacité de stockage remarquable. Tableau de commande tactile style "smartphone", doté d'un écran unique qui affiche très clairement la température, alliant sophistication et fonctionnalité
- Un fluide frigorigène plus économe en énergie qui diminue les frais de fonctionnement
- Aménagement intérieur entièrement repensé pour un nettoyage facilité
- La technologie Circulair II Foster permet de répartir uniformément le froid même lorsque les niveaux sont chargés au maximum
- Fonctionne pour une température ambiante allant jusqu'à 32°C
- Une alternative aux formats traditionnels bien adapté aux environnements chauds - la ventilation du groupe se fait par le bas, là où l'air est plus froid.
- Inclus: Le nouveau condenseur +stayclear qui accroît les performances techniques des armoires EPROG2, pour un appareil qui fonctionne plus efficacement plus longtemps!

Clayettes

Paire de glissière supplémentaire inox Option

Clayette supplémentaire GN2/1 Option

Réfrigération

R290 - Efficacité énergétique Standard

R134a Option

Groupe logé Standard

Sans groupe Option

Spécification

Positif +1/+4°C Standard

Largeur mm 820

Profondeur mm 745

hauteur mm 2060

Poids (déballer, kg) 121

Poids (emballage, kg) 132.5

Volume 600

Equipements de base

Roulettes 80mm Standard

Pieds 150mm Option

Verins Standard

Informations alimentation électrique et maintenance

Connect Load 349

230/50/2 Standard

Tension 220/60/1 Option

Protection électrique requise 10

Charge fluide frigorigène 0.265

Finition int/ext

Inox extérieur et inox 304 porte et intérieur aluminium Standard

Inox 304 Option

Arrière inox 304 pour implantation centrale Option

Portes

Pleine Standard

Porte ferrée à gauche Option

Produit supplémentaire

Prise hélicoïdale Option

Énergie

Consommation d'énergie annuelle 891.42

Volume net 411.7

Classement Énergétique D

Potentiel de réchauffement planétaire 1430

Indice de Performance Énergétique 69.35


Notes en bas de page

- Les appareils sans groupe ne sont pas fournis avec roulettes mais avec des pieds
- Laisser un espace suffisant pour la circulation d'air au dessus de l'armoire : 310mm au minimum
- Profondeur porte ouverte 1500mm
- Mesure des décibels effectuée à 1 m du sol et à 1 m de l'appareil

Informations sur les performances énergétiques



Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd
Oldmedow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4JU
Tel: 0843 216 8800 Fax: 0843 216 4700
Registered in England No. 00559693
VAT No. GB 792 4414 16

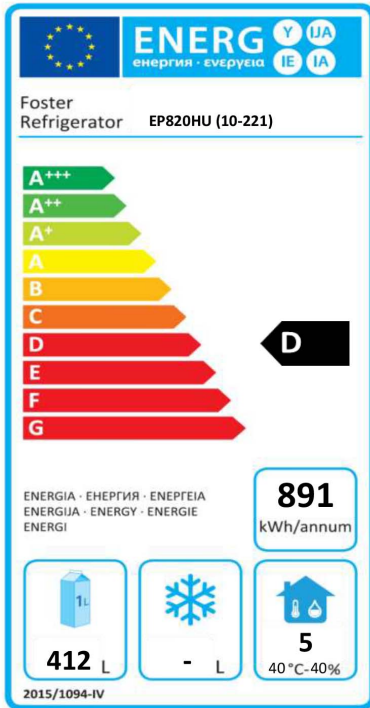

Master data version: Ver.01.0014A8

Generated: 31/05/2019

Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 1} ° C

Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter [nos politiques](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.