



Code produit: EP2/3H

Meuble bas EcoProG2 1/3 positif à tiroirs



Caractéristiques & avantages

- Revêtement extérieur robuste en inox 304 haute qualité
- ECA Scheme Approved - as ECA products are guaranteed to be energy efficient, money can be claimed back on your investment
- Tableau de commande tactile style 'smartphone' invisible jusqu'à ce qu'on l'allume
- Serrure à gache flottante pour un stockage plus sûr et qui évite de casser lorsque la clé reste dedans.
- Option fluide frigorigène à base d'hydrocarbure plus économique en énergie sans surcoût
- Isolation haute performance grâce à l'utilisation de mousse cyclopentane
- Le cache groupe pourvu d'Airlines permet de refroidir le circuit frigorifique et de réduire de 15% le temps de fonctionnement du compresseur
- Tout sous la main!
- Les tiroirs acceptent des bacs GN1/2 150mm de profondeur max

Clayettes

Bacs gastronomes	Option
Paire de glissière supplémentaire inox	Option
Clayette supplémentaire GN2/1	Option

Réfrigération

R290 - Efficacité énergétique	Standard
R134a	Option
Groupe logé	Standard
Groupe logé à droite	Option

Spécification

Positif +1/+4°C	Standard
Largeur mm	2480
Profondeur mm	800
hauteur mm	865
Volume	760

Equipements de base

Roulettes 80mm	Standard
Pieds de 100 mm au lieu de roulettes	Option
Pieds 150mm	Option

Informations alimentation électrique et maintenance

Connect Load	460
230/50/2	Standard
Protection électrique requise	10
Charge fluide frigorigène	0.150

Finition int/ext

Inox 304 extérieur et intérieur alu	Standard
Inox 304	Option
Inox 304	Option
Arrière inox 304 pour implantation centrale	Option
Plan de travail	Standard

Portes

Porte pleine / Porte pleine / 2 tiroirs	Standard
Porte pleine / Porte pleine / 3 Tiroirs	Option
Porte pleine / 3 Tiroirs / 3 Tiroirs	Option
3 Tiroirs / 3 Tiroirs / 3 Tiroirs	Option
Deux tiroirs/ Deux tiroirs / Deux tiroirs	Option
Porte pleine / 2 tiroirs/ 2 tiroirs	Option

Produit supplémentaire

Prise hélicoïdale	Option
Sans plan de travail	Option

Énergie

KWh (24h)	2.70
Consommation d'énergie annuelle	984.7526771
Volume net	459.93102
Classement Energétique	B
Potentiel de réchauffement planétaire	3
Indice de Performance Energétique	33.21


Notes en bas de page

- Modèles sans groupe fournis avec des pieds - roulettes non disponibles
- Option pieds 100mm (Hauteur des meubles de 835 à 865 mm) ou 150 mm
- Profondeur porte ouverte 1113mm
- Mesure des décibels effectuée à 1 m du sol et à 1 m de l'appareil
- Les modèles en 60Hz sont fournis en 220v avec un transformateur séparé pour convertir en 115v
- Laisser un espace suffisant pour la circulation d'air au dessus de l'armoire : 150mm au minimum
- Toutes les combinaisons de 2, 3 tiroirs et de portes sont possibles (version meuble positif). Les tiroirs ne sont pas munis de niveaux. Des bacs sont disponibles en option (sur devis). Bloc 2 ou 3 tiroirs pour bacs 150 ou 100 mm

Informations sur les performances énergétiques



Foster Refrigerator - a division of ITW Ltd
Oldmedow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4JU
Tel: 0843 216 8800 Fax: 0843 216 4700
Registered in England No. 00559693
VAT No. GB 792 4414 16

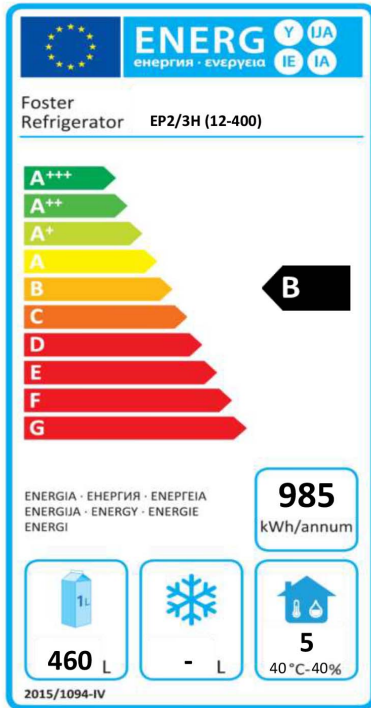

Master data version: Ver.01.0014A8

Generated: 31/05/2019

Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à 1} ° C

Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter [nos politiques](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU

Phone 08432 168800 | Email sales@foster-uk.com | Visit www.fosterrefrigerator.com

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.