



# Code produit: EP1/4H

## Meuble bas EcoProG2 1/4 positif avec dossieret 100mm

---



### Caractéristiques & avantages

---

- Revêtement extérieur robuste en inox 304 haute qualité
- ECA Scheme Approved - as ECA products are guaranteed to be energy efficient, money can be claimed back on your investment
- Tableau de commande tactile style 'smartphone' invisible jusqu'à ce qu'on l'allume
- Serrure à gache flottante pour un stockage plus sûr et qui évite de casser lorsque la clé reste dedans.
- Option fluide frigorigène à base d'hydrocarbure plus économique en énergie sans surcoût
- Isolation haute performance grâce à l'utilisation de mousse cyclopentane
- Le cache groupe pourvu d'Airlines permet de refroidir le circuit frigorifique et de réduire de 15% le temps de fonctionnement du compresseur
- Tout sous la main!
- Dossieret de 100mm en inox 304 pour éviter les écoulements derrière le meuble bas

## Clayettes

<b>8 shelves (GN 1/1)</b>	Standard
<b>Paire de glissière supplémentaire inox</b>	Option
<b>Clayette GN1/1</b>	Option

## Réfrigération

<b>R290 - Efficacité énergétique</b>	Standard
<b>R134a</b>	Option
<b>Groupe logé</b>	Standard
<b>Sans groupe</b>	Option
<b>Groupe logé à droite</b>	Option

## Spécification

<b>Positif +1/+4°C</b>	Standard
<b>Largeur mm</b>	2320
<b>Profondeur mm</b>	700
<b>hauteur mm</b>	865
<b>Poids (déballer, kg)</b>	162.5
<b>Poids (emballage, kg)</b>	191.84
<b>Volume</b>	585

## Equipements de base

<b>Sans groupe</b>	Option
<b>Roulettes 80mm</b>	Standard
<b>Pieds de 100 mm au lieu de roulettes</b>	Option
<b>Pieds 150mm</b>	Option

## Informations alimentation électrique et maintenance

<b>Connect Load</b>	595
<b>230/50/2</b>	Standard
<b>Protection électrique requise</b>	10
<b>Charge fluide frigorigène</b>	0.150

## Finition int/ext

<b>Inox 304 extérieur et intérieur alu</b>	Standard
<b>Inox 304</b>	Option
<b>Arrière inox 304 pour implantation centrale</b>	Option
<b>Plan de travail</b>	Standard

## Portes

<b>Pleine</b>	Standard
---------------	----------

## Produit supplémentaire

<b>Prise hélicoïdale</b>	Option
<b>Dosseret</b>	Standard
<b>Spécification Marine</b>	Option

## Énergie

<b>Consommation d'énergie annuelle</b>	835.27
<b>Volume net</b>	344.5
<b>Classement Energétique</b>	B
<b>Potentiel de réchauffement planétaire</b>	3
<b>Indice de Performance Energétique</b>	31.28


## Notes en bas de page

- Modèles sans groupe fournis avec des pieds - roulettes non disponibles
- Option pieds 100mm (Hauteur des meubles de 835 à 865 mm) ou 150 mm
- Profondeur porte ouverte 1113mm
- Mesure des décibels effectuée à 1 m du sol et à 1 m de l'appareil
- Les modèles en 60Hz sont fournis en 220v avec un transformateur séparé pour convertir en 115v
- Laisser un espace suffisant pour la circulation d'air au dessus de l'armoire : 150mm au minimum

# Informations sur les performances énergétiques



**Foster Refrigerator** - a division of ITW Ltd  
Oldmedow Road, KING'S LYNN, Norfolk PE30 4JU  
Tel: 0843 216 8800 Fax: 0843 216 4700  
Registered in England No. 00559693  
VAT No. GB 792 4414 16

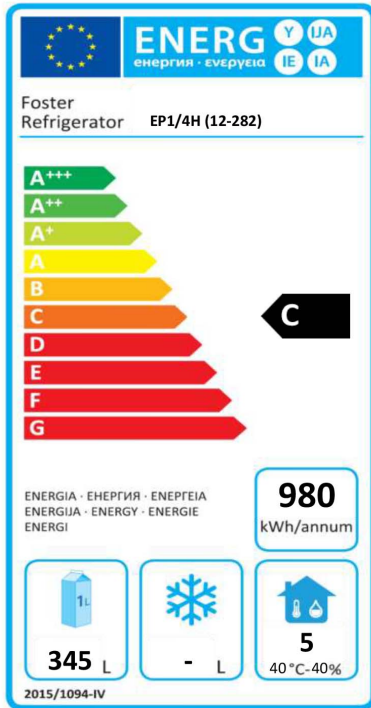

Master data version: Ver.01.0014A8

Generated: 31/05/2019

## Application

Cet appareil est prévu pour une utilisation à des températures ambiantes jusqu'à {} °C

## Sécurité

Des instructions de précaution et des conseils d'entretien, pour assurer un fonctionnement efficace, peuvent être trouvés dans les instructions d'utilisation de ce produit.

## Recyclage

Pour le recyclage et les soins de fin de vie pour ce produit, veuillez vous reporter à la section environnementale du site Web ou visiter [nos politiques](#)



Energy



Quality



Value



Design



Hygiene



After Care

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU  
Phone 08432 168800 | Email [sales@foster-uk.com](mailto:sales@foster-uk.com) | Visit [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

All images shown are for illustration purpose only. All images and photographs are not intended to be relied upon for, nor to form part of, any contract unless specifically incorporated in writing into the contract. Solely the dimensions and specifications incorporated in the quotation or purchase order confirmation shall be contractually binding.